

BIOBALANCE

KÜHLSCHMIERSTOFF PFLEGETECHNOLOGIE

Das vollständige Pflegesystem für
Ihre Kühlschmierstoffe.
Modular oder als Komplettlösung



MASCHINENSCHONEND
PROZESSVERBESSERND
GESUNDHEITSSCHONEND
NUTZUNGSVERLÄNGERND
UMWELTSCHONEND
GELDSPAREND



Überreicht durch:
Günter Kasel
Handelsvertr./Vertrieb
Lilienthalstr. 10
D-95444 Bayreuth
Telefon: +49 (0)921-513371
Fax: +49 (0)921-5166029
mail: info@kuehlschmierstoffe-schmierstoffe.de

BANDSKIMMER


Gepflegter und leistungsfähiger
Kühlschmierstoff durch Rapid

RAPID 1.1

Kühlschmierstoff schnell und einfach von Fremddölen befreien



Sonderabstreifer / Doppelabstreifer

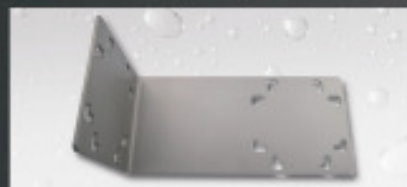

Universal-Anschraubwinkel



Der Rapid bietet Ihnen durch die Austragung der Fremddöle höchste Qualität Ihres Kühlschmierstoffes. Anhand seiner einfachen Bedienung lässt sich der Rapid schnell auf Ihre Bedürfnisse einstellen. Der Rapid bietet Ihnen durch sein einzigartiges Doppelabstreifsystem höchste Austragsleistung der Fremddöle.

Mit Hilfe seiner einfach zu bedienenden Zeitschaltuhr ist der Rapid in der Lage die Skimmzeiten auf den Bedarf des Bedieners über Stunden oder Tage einzustellen und zu steuern.

Der Universal-Anschraubwinkel bietet Ihnen eine einfache Befestigung des Rapiers. Zur einfacheren Austragung von Grobverschmutzung und Fetten hilft Ihnen der Sonderabstreifer weiter. Durch die Pflege des Kühlschmierstoffes kann Ihre Haut endlich wieder aufatmen. Haben Sie Wünsche zur Bandlänge, Stromspannung oder Anschlussleitung, sprechen Sie uns an, wir erfüllen diese.

Kombinieren Sie RAPID Ölskimmer mit MIKRO Mikrobelüftung. Durch die Kombination beider Produkte, erreichen Sie einen gleichbleibend sauberen und biostabilen Kühlschmierstoff mit optimalen Fertigungseigenschaften.

Standzeitverlängerung von Werkzeug,
Maschine und Kühlschmierstoff
klare Sicht in die Maschine
verbesserte Fertigungsqualität
keine Überschmierung
keine Geruchsbelästigung
Betriebskosten senken
gesundheitsverbessernd

Technische Daten

Austragsleistung	10 - 20 l/h
Bandbreite	100 mm
Bandlänge	ab 600 mm
Eintauchtiefe	ab 185 mm
Standard-Transportband Temperatur	bis 40 °C
Standard-Transportband Arbeitsbereich	pH 7 - 11
Spezial-Transportband Temperatur	bis 70 °C
Spezial-Transportband Arbeitsbereich	pH 4 - 13
Gewicht	5,9 kg
Spannung	230 V / 50 Hz
Leistung	35 W

Drei Schritte zu Ihrem RAPID 1.1 Ölskimmer

Entfernen
von Fremdülen bis
6 m² Oberflächen

Schritt 1

Wählen Sie Ihr Grundgerät Rapid 1.1 für Kühlschmierstoffe


Artikel-Nr.:	Bezeichnung
07.12.108	RAPID 1.1 mit Zeitschaltuhr
07.12.107	RAPID 1.1 ohne Zeitschaltuhr

Wählen Sie Ihr Grundgerät Rapid 1.1 für heiße Anwendungen


Artikel-Nr.:	Bezeichnung
07.12.102	RAPID 1.1 mit Edelstahlrollen und Zeitschaltuhr
07.12.100	RAPID 1.1 mit Edelstahlrollen ohne Zeitschaltuhr

Schritt 2

Wählen Sie Ihr Skimmerband für Kühlschmierstoffe bis 40°C, pH 7-11


	Artikel-Nr.	Abmasse	Eintauchtiefe
	07.10.108	600 x 100 mm	185 mm
	07.10.109	800 x 100 mm	285 mm
	07.10.110	1000 x 100 mm	385 mm
	07.10.117	1200 x 100 mm	485 mm
	07.10.111	1500 x 100 mm	635 mm
	07.10.112	2000 x 100 mm	885 mm
	jede weiteren	500 mm	250 mm

Wählen Sie Ihr Skimmerband für heiße Anwendungen bis 70°C, pH 4-13

	Artikel-Nr.	Abmasse	Eintauchtiefe
	07.11.108	600 x 100 mm	185 mm
	07.11.109	800 x 100 mm	285 mm
	07.11.110	1000 x 100 mm	385 mm
	07.11.117	1200 x 100 mm	485 mm
	07.11.111	1500 x 100 mm	635 mm
	07.11.112	2000 x 100 mm	885 mm
	jede weiteren	500 mm	250 mm

Schritt 3

Wählen Sie Ihr Zubehör

Artikel-Nr.:	Bezeichnung
07.00.106	Universal-Anschraubwinkel zur Befestigung des Rapid
	
8.07.10.005	Sonderabstreifer für RAPID 1.1
	
8.07.10.007	Transportrolle in Edelstahl für RAPID 1.1
	
8.07.10.015	Beschwerungsrolle in Edelstahl für RAPID 1.1 inklusive Haltebügel
	