



Vertrieb durch:
Günter Kasel – Handelsvertr./Vertrieb – Lilienthalstr. 10 – D-95444 Bayreuth
Telefon: +49(0)921-513371 – Fax: +49(0)921-5166029
e-mail: info@kuehlschmierstoffe-schmierstoffe.de

Made in Baden-Württemberg

Qualität aus'm Ländle

Unsere Fremdölabscheider sind das Ergebnis unbedingten Qualitätsbewußtseins, innovativer Technik, jahrelanger Erfahrung und konsequenter Weiterentwicklung bewährter Systeme.

Fremdölabscheider

Typ 5404

Der Fremdölabscheider ist in Edelstahl- und Stahlblech gefertigt. Der Behälter, ca. 15 ltr. Fassungsvermögen, für abgeschiedenes Fremdöl kann ohne Werkzeug abgenommen werden.



ölabscheider

Made in Baden Württemberg




Fremdölabscheider

Typ 5404

Über einen Skimmer wird die Fluidoberfläche abgesaugt. Der Skimmer ist selbstregelnd und passt sich kontinuierlich der Fluidoberfläche an und wird mittels Magnet am KSS-Behälter befestigt. Die abgesaugten Flüssigkeiten werden sanft in einen Sedimentationsbehälter befördert.

Der Fremdölabscheider unterliegt geringem Verschleiß, da die abgesaugten Fremdöle und Emulsionen nicht mit rotierenden Teilen, »z. B.: Pumpen« in Berührung kommen. Die Flüssigkeit im Sedimentationsbehälter fließt über einen Schrägplattenfilter zurück in den KSS-Behälter der Maschine. Durch den Schrägplattenfilter wird ein optimaler und kontinuierlicher Fremdölauftrag gewährleistet. Bei Maximalfüllstand im Ölauffangbehälter schaltet der Fremdölabscheider automatisch ab.

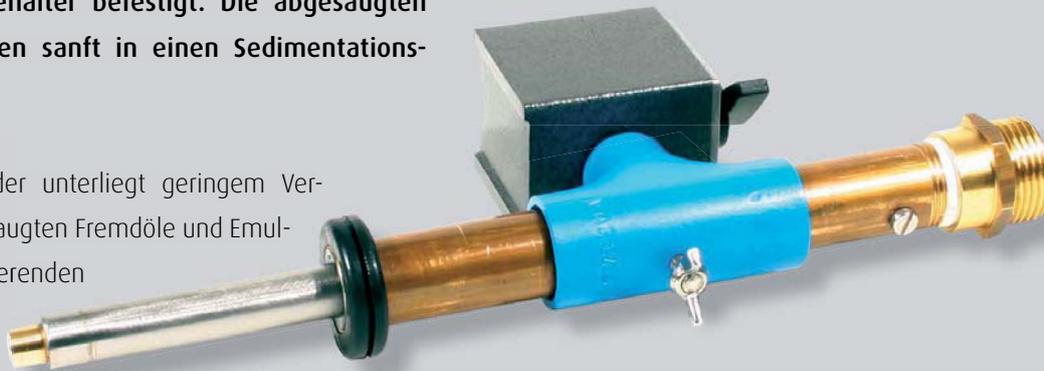

Technische Daten:

Hydraulische Leistung:

je nach Einstellung bis zu 250 l/Std.

Fremdölauftrag:

35 l/Std.

Elektrischer Anschluss:

230 V, 50 Hz, 0,45 kW, 3,5 A

Maße:

L 750 x B 500 x H 950 mm

Vertrieb durch:

Günter Kasel – Handelsvertr./Vertrieb – Lilienthalstr. 10 – D-95444 Bayreuth
Telefon: +49(0)921-513371 – Fax: +49(0)921-5166029
e-mail: info@kuehlschmierstoffe-schmierstoffe.de